


CONTROL DE ASISTENCIA
CONTROL DE ACCESO
CCTV

CREDENCIALIZACION
RELOJES CHECADORES
CONTROL VEHICULAR

TIME
solutions[®]
M E X I C O

**Videoportero IP PoE Estandar (IP65 + IK08) con Llamada y apertura
desde APP Hik-Connect / Soporta 1 Departamento y hasta 6 Monitores
/ Apertura con tarjeta / Soporta 2 puertas**

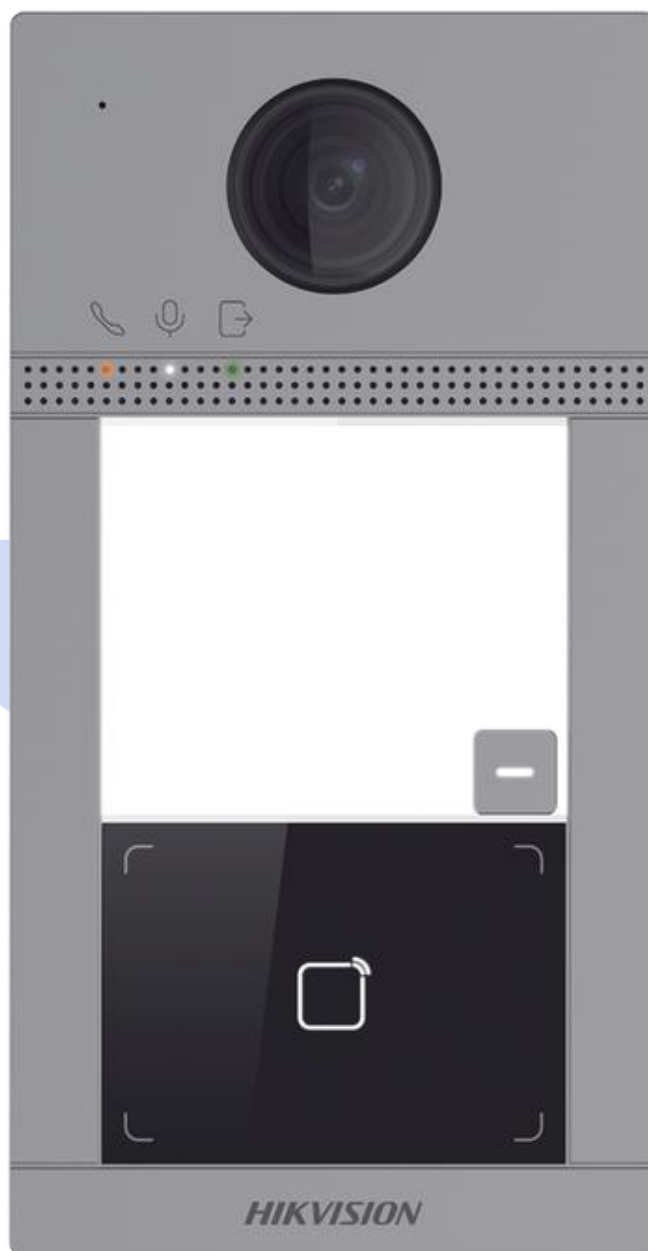

CITLALTZIN No. 3 COL. RICARDO FLORES MAGON MEXICO, CIUDAD DE MEXICO
TEL. + (52) (55) 5581-3700, 03, 05. + (52) (55) 5581-8914
ventas@timesolutions.com.mx
www.timesolutions.com.mx

Características de Frente de Calle :

- Función de TV Portero
- Apertura remota desde App Hik-Connect (P2P).
- Cámara de 1080p con IR 3m, H.264, Angulo 129°.
- Función de control de acceso.
- Micrófono y Altavoz Inter construido.
- Audio de dos vías
- WDR
- Protocolo: TCP/IP 10/100mbps, RTSP, Self-Adaptive Ethernet.
- Conexión WiFi 2.4 GHz
- Entrada de alarma: 4 in
- Lector de tarjetas embebido; hasta **10,000 Tarjetas Mifare** (13.56MHz)
- **Salida Relay x 2 (Para control de 2 puertas)**
- Slot para memoria SD no funcional por el momento.
- **Garantía: 2 años.**
- **Configuración básica del equipo**
- **Si usted desea realizar funciones avanzadas, configurar múltiples frentes de calle, monitores y aprender mas de esta solución**

Características Físicas y Eléctricas:

- Voltaje de operación: 12 VCD, PoE Estándar IEEE802.3af - (Fuente no incluida)
- Consumo: 10W
- Nivel de protección: IP65 (Exterior protegido) & IK08
- Temperatura de operación: -40 ° C a + 53 ° C (-40 ° F a 127.4 ° F)
- Dimensiones 174 (alto) × 83.66 (ancho) × 18 (largo) mm

NOTA IMPORTANTE: El firmware de este modelo NO es compatible con el firmware del los modelos que NO tienen letra B

Ejemplo:

- **DS-KV8113-WME1**
- **DS-KV8213-WME1**
- **DS-KV8413-WME1**
- **DS-KV6113-WPE1**

*En caso de falla de conexión con plataforma P2P puede ser a razón externa al equipo, como restricciones de red propias o del ISP.

CONTROL DE ASISTENCIA
CONTROL DE ACCESO
CCTV

CREDENCIALIZACION
RELOJES CHECADORES
CONTROL VEHICULAR



Características Destacadas:

*Contraseña y SSID de Red WiFi no deben tener caracteres especiales.

Dos formas de operar en Hik-Connect para llamada y apertura remota.

1.- Funciona directo a la App HikConnect SIN monitor

2.- Funciona vinculado a un monitor, en este escenario se debe agregar el monitor a la App.

Monitores compatibles (no combinables en caso de necesitar más de uno):

- DS-KH6220-LE1
- DS-KH6320-WTE1
- DS-KH8520-WTE1
- DS-KH9510-WTE1
- DS-KH9310-WTE1

Soporta **6 monitores en total** (1 Principal y 5 extensiones). Todos timbran al mismo tiempo.

Soporta **9 frentes de calle en total** (1 principal y 8 esclavos).

