

CONTROL DE ASISTENCIA
CONTROL DE ACCESO
CCTV


CREDENCIALIZACION
RELOJES CHECADORES
CONTROL VEHICULAR

DAHUA IPCHFW8331EZ



CAMARA IP BULLET 3 MP STARLIGHT/0.005 LUX COLOR/H265/ULTRA WDR 140DB/CONTEO DE PERSONAS/LENTE MOTORIZADO/ IVS/ IP67


La cámara IPCHFW8331EZ pertenece a la nueva familia de productos DAHUA "Ultra Smart Series" la cual adopta un chipset Aptina con una resolución de 3 Megapíxeles (2048x1536), esta serie no sólo cuenta con una excelente definición sino trae consigo funciones que no se encontrarán en otras cámaras IP.

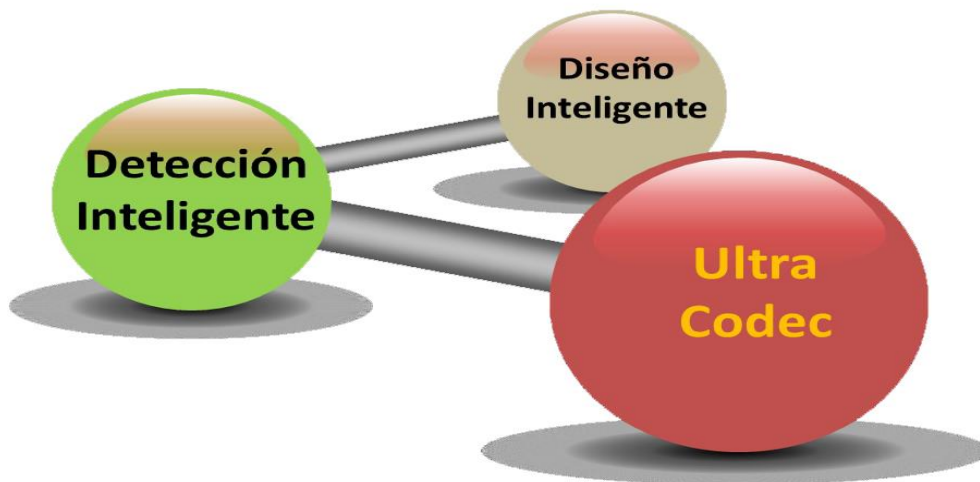

- Triple streams
- Modo Corredor
- ROI
- EIS
- SVC
- WDR

CITLALTZIN No. 3 COL. RICARDO FLORES MAGON MEXICO, D.F.
TEL. + (52) (55) 5581-3700, 03, 05. + (52) (55) 5581-8914
ventas@timesolutions.com.mx
www.timesolutions.com.mx

- Tres Tramas de Video Soportados, Cada Trama suporta Diferente tipo de Códec, frame, bitrate
- Dos Tramas soportan Resolución Full HD, una Trama para teléfono móvil o Tablet.

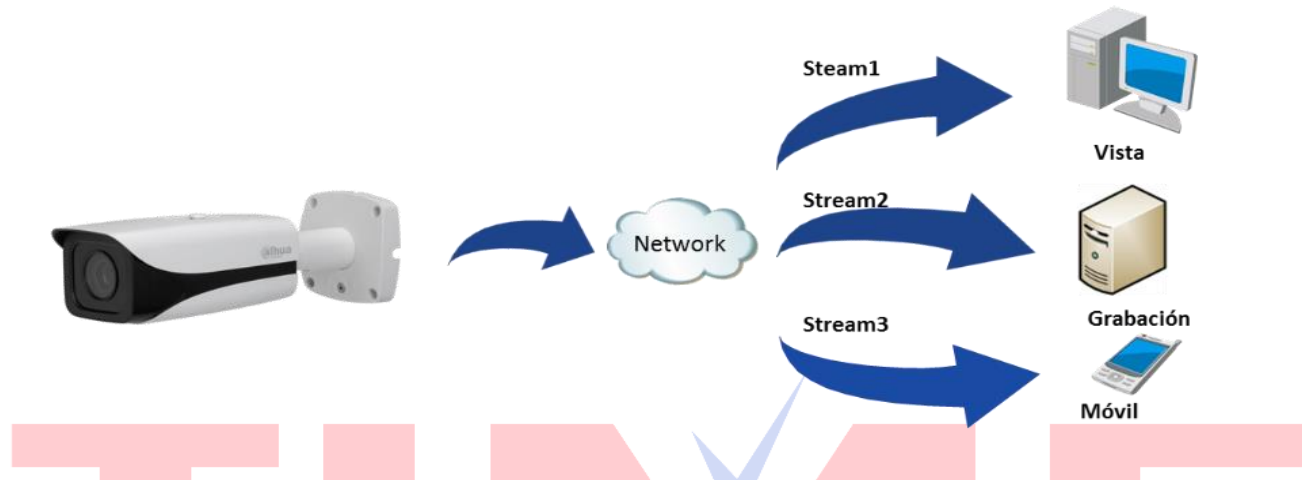

Distancia DORI.

La distancia DORI es una proximidad general de la distancia que hace que sea fácil elegir la cámara adecuada para sus necesidades. La distancia DORI se calcula sobre la base de la especificación del sensor y del resultado de la prueba de laboratorio según EN 62676-4, que define los criterios para Detectar, Observar, Reconocer e Identificar, respectivamente, por lo que esta cámara cuenta con la capacidad de:

	Lente	Detectar	Observar	Reconocer	Identificar
Distancia DORI	2.7mm (W)	54m	22m	11m	5m
	12mm (T)	166m	66m	33m	17m

Función ROI.

La función ROI (Región de Interés) es una función que nos ayuda a optimizar el ancho de banda de la cámara y en su defecto reduce el espacio en almacenamiento, con esta función podemos seleccionar hasta 4 áreas de interés las cuales estarán transmitiendo en su máxima resolución, las áreas donde esta función no esté habilitada estarán transmitiendo a menos ancho de banda.

- Proporciona imagen clara en una región de bajo bit rate.
- Ahorra el espacio de almacenamiento

CONTROL DE ASISTENCIA
CONTROL DE ACCESO
CCTV

CREDENCIALIZACION
RELOJES CHECADORES
CONTROL VEHICULAR



Ultra Defog

- Mejora el Contraste
- Hace clara la imagen en ambiente niebla



Defog on



Defog off

Ultra WDR

- Hasta un rango de 140dB
- Hace clara la imagen en un ambiente de fuerte contraste




WDR on

WDR off

Ultra 3DNR

- Reduce mayor ruido de imagen
- Hace clara la imagen en ambiente de poca luz

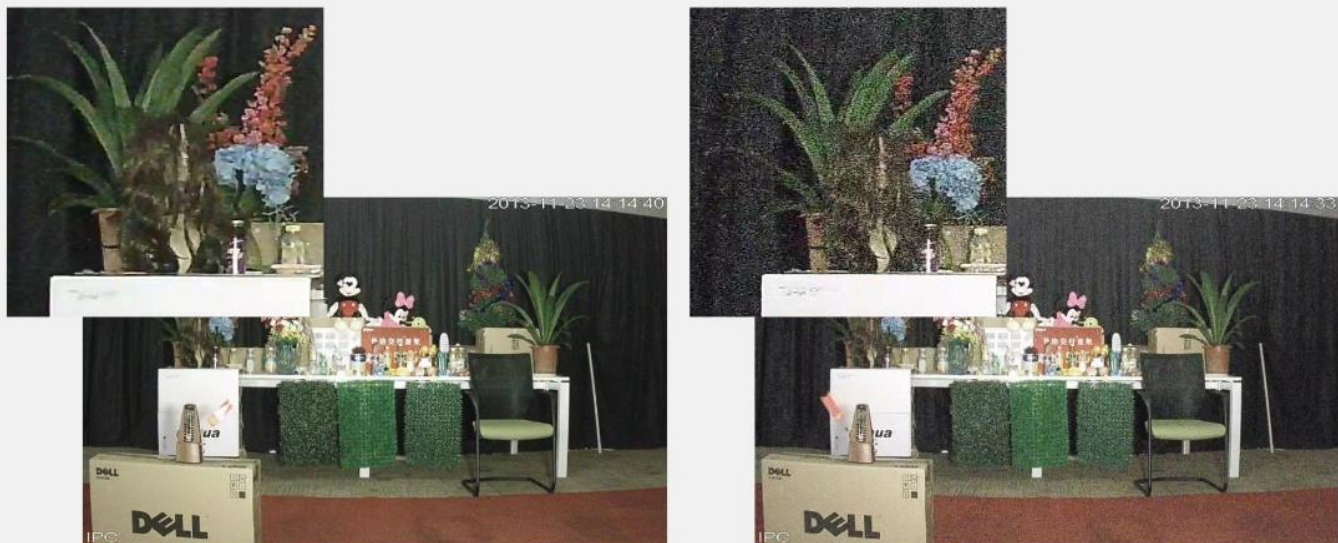


3DNR on

3DNR off


La cámara IPCHFW8331EZ cuenta con diferentes funciones de detección inteligente que están integradas en la cámara:

- Intrusión.
- Cambio de escena.
- Objeto abandonado/perdido.
- Detección de rostros.
- Detección de audio.
- Tripwire.
- Heat Map.
- Conteo de personas.

Tripwire detection

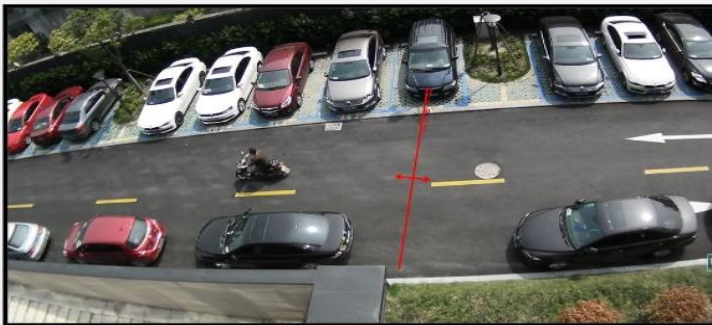


Alarm status

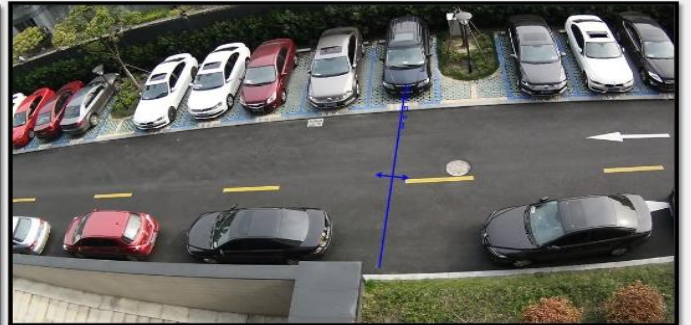


Normal status

Intrusion detection

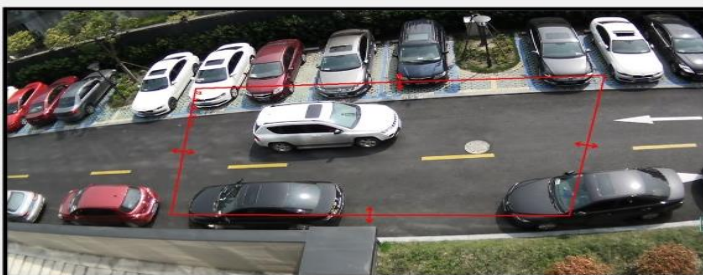

Alarm status

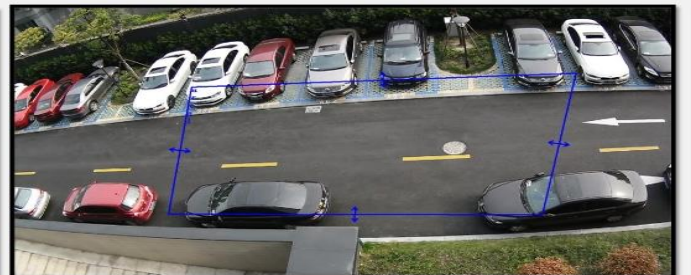

Normal status

Abandoned/Missing

Deteccion abandono de objeto



Deteccion de objeto perdido



Scene change



Scene 1



Scene 2


Face

Face detection



Audio detection

- Deteccion de Entrada anormal
- Deteccion de cambio de intensidad de Audio

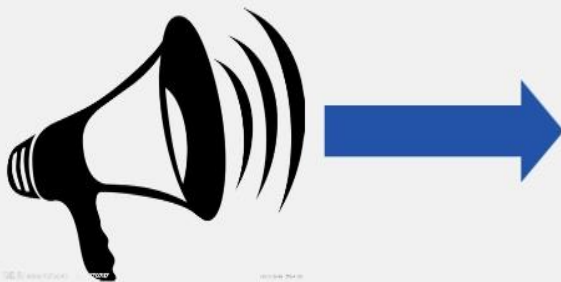


CONTROL DE ASISTENCIA
CONTROL DE ACCESO
CCTV

CRENCIALIZACION
RELOJES CHECADORES
CONTROL VEHICULAR

Heat Map.

Con esta función podemos obtener el área popular de la imagen, la cual se encuentra con más movimiento y podremos tener un análisis inteligente.

Heat Map

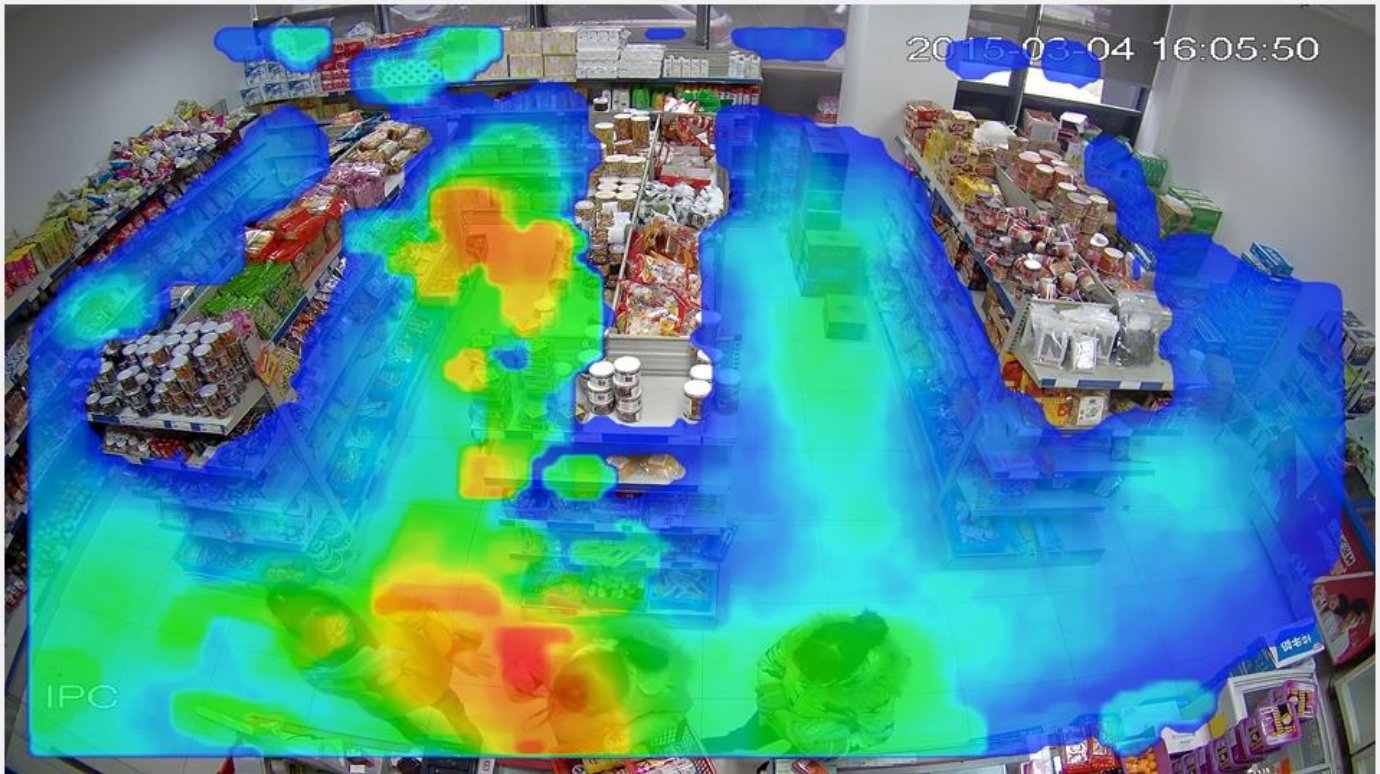

Análisis Inteligente



CITLALTZIN No. 3 COL. RICARDO FLORES MAGON MEXICO, D.F.
TEL. + (52) (55) 5581-3700, 03, 05. + (52) (55) 5581-8914
ventas@timesolutions.com.mx
www.timesolutions.com.mx

CONTROL DE ASISTENCIA
CONTROL DE ACCESO
CCTV

CREDENCIALIZACION
RELOJES CHECADORES
CONTROL VEHICULAR

TIME
solutions[®]
M E X I C O

Principales Características:

- Resolución **3 Megapíxeles**.
- **Máximo 25/30 IPS a 3 Megapíxeles** (2048*1536).
- Lente Varifocal **2.8mm~12mm**.
- Ultra **WDR** (140db).
- Función **Antiniebla**.
- Estabilizador de Imagen (EIS), Región de Interés (ROI).
- Luz IR **50 Metros**.
- **ONVIF** (Perfil S).
- **Detecciones Inteligentes** (Intrusión, Cambio de escena, Detección de Rostros).
- Alimentación **PoE** (802.3af).
- Voltaje **12VCD** (No Incluida).
- Exterior **IP67**.
- Temperatura de Operación **-20°~60°C**.
- Peso 1.4 Kg.
- Ranura Micro SD (hasta 128GB).
- 2 Entradas de Alarma y 1 Salida de Alarma.

solutions[®]

Cámara IP Inteligente Motorizada IR 3 Megapíxeles

IPCHFW8331EZ

Smart Detection

Smart Design

Ultra Codec



CITLALTZIN No. 3 COL. RICARDO FLORES MAGON MEXICO, D.F.

TEL. + (52) (55) 5581-3700, 03, 05. + (52) (55) 5581-8914

ventas@timesolutions.com.mx

www.timesolutions.com.mx