

CONTROL DE ASISTENCIA
CONTROL DE ACCESO
CCTV

CREDENCIALIZACION
RELOJES CHECADORES
CONTROL VEHICULAR

TIME
solutions[®]
M E X I C O

DAHUA IPCHFW1020S28




CAMARA IP BULLET 720P/ LENTE 2.8MM/ LUZ IR 30 METROS/ DWDR/ HLC/ IP67/ POE/ ONVIF

La cámara modelo IPCHFW1020S28 es una cámara IP bullet que proporciona video en alta definición a una resolución de 720p (1280 × 720). Incorpora un lente fijo de 2.8mm y cuenta con DWDR, hlc, luz IR con alcance de hasta 30 metros y además la cámara cuenta con un índice de protección IP67 por lo que goza de una protección contra el polvo y agua.

POE (POWER OVER ETHERNET).

La cámara IPCHFW1020S28 puede ser alimentada a través de Ethernet (PoE) mediante la norma IEEE 802.3af, con esto se simplifica y abarata la creación de un suministro eléctrico altamente robusto para el CCTV IP.

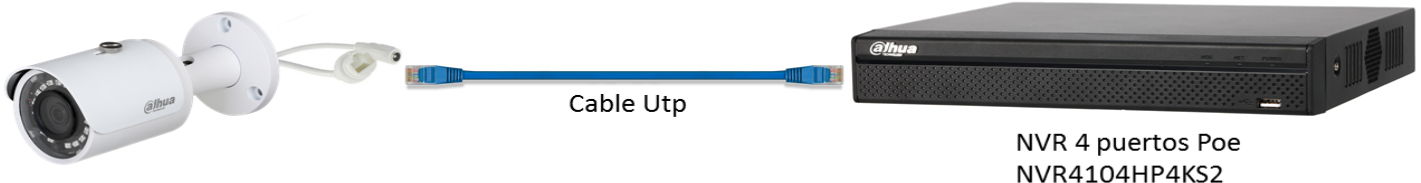

CITLALTZIN No. 3 COL. RICARDO FLORES MAGON MEXICO, D.F.
TEL. + (52) (55) 5581-3700, 03, 05. + (52) (55) 5581-8914
ventas@timesolutions.com.mx
www.timesolutions.com.mx

CONTROL DE ASISTENCIA
CONTROL DE ACCESO
CCTV
DWDR.

CREDENCIALIZACION
RELOJES CHECADORES
CONTROL VEHICULAR



Nuestra cámara cuenta con DWDR, esta función se encarga de medir, compensar y ajustar la luz en la imagen captada para después combinar los espacios de luces brillantes con los espacios de sombras que hay en una misma toma, creando un equilibrio en la imagen final.



HLC.

HLC (Compensación de luz alta) la función puede eliminar eficazmente el riesgo de exposición y garantizar el video apropiado cuando hay luces fuertes.



CITLALTZIN No. 3 COL. RICARDO FLORES MAGON MEXICO, D.F.
TEL. + (52) (55) 5581-3700, 03, 05. + (52) (55) 5581-8914
ventas@timesolutions.com.mx
www.timesolutions.com.mx

CONTROL DE ASISTENCIA
CONTROL DE ACCESO
CCTV
Distancia DORI.

CREDENCIALIZACION
RELOJES CHECADORES
CONTROL VEHICULAR




La distancia DORI es una proximidad general de la distancia que hace que sea fácil elegir la cámara adecuada para sus necesidades. La distancia DORI se calcula sobre la base de la especificación del sensor y del resultado de la prueba de laboratorio según EN 62676-4, que define los criterios para Detectar, Observar, Reconocer e Identificar, respectivamente.

	Detectar	Observar	Reconocer	Identificar
Distancia DORI	43.6m	17.4m	8.7m	4.4m

MONITOREO A TRAVÉS DE SMART PSS.

El Smart PSS es un software de gestión de dispositivos que puede soportar todos los productos de seguridad Dahua. Smart PSS es ampliamente utilizado en la mayoría de los sistemas de vigilancia y de intercomunicación Dahua en pequeños y medianos proyectos. Smart PSS mantiene la facilidad de uso fácil, así como una gran funcionalidad. Vigilar, revisar material de archivo, búsqueda inteligente, alarmas inteligentes, seguimiento inteligente, cada funcionalidad está a su disposición de forma gratuita.

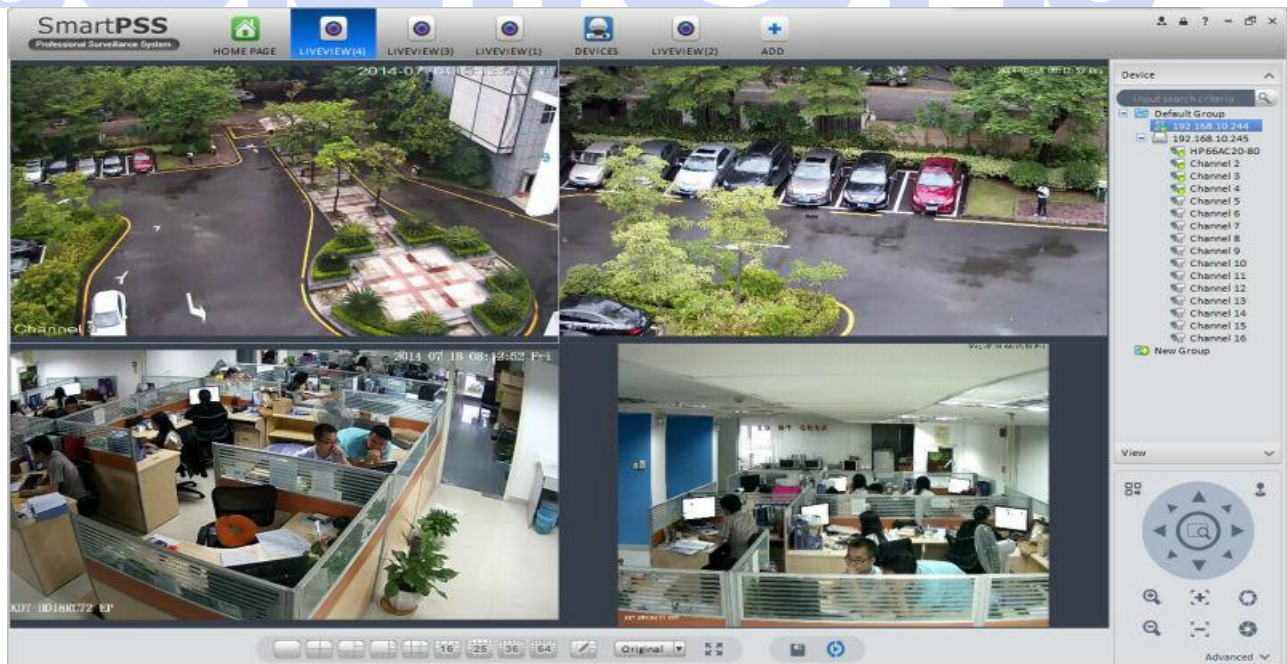

CITLALTZIN No. 3 COL. RICARDO FLORES MAGON MEXICO, D.F.
TEL. + (52) (55) 5581-3700, 03, 05. + (52) (55) 5581-8914
ventas@timesolutions.com.mx
www.timesolutions.com.mx

ONVIF.

Esta cámara cuenta con ONVIF el cual está basado en sistemas de video, streaming, configuración de video, entre otras características. La marca DAHUA como líder de la industria es un miembro completo de ONVIF junto con otras marcas, existen diferentes niveles de miembros de ONVIF observador, usuario, contribuidor y el máximo nivel que es miembro completo de ONVIF que es el caso de DAHUA.

Características principales:

- Cámara IP bullet.
- Resolución de imagen 720P (1280×720).
- Lente fijo 2.8mm.
- Luz IR 20 metros de distancia.
- Compresión de video H.264+/H.264.
- Día y Noche auto (icr), color, b, w.
- Blc, hlc, dwdr.
- Reducción de ruido 3D.
- Detección de movimiento (4 zonas rectangulares).
- Máscaras de privacidad (4 áreas rectangulares).
- Región de interés (4 zonas).
- Smart IR.
- Onvif, PSIA, CGI.
- Zoom digital 16x.
- Ethernet RJ-45 (10/100Base-T).
- Poe (802.3 af).
- Fuente de alimentación 12V DC.
- Consumo de energía <5.8W.
- Condiciones de operación -30°C ~ +60°C.
- Indice de protección IP67.
- Material metal+plástico.
- Dimensiones Φ7.0cm×16.47cm.
- Peso 0.38 Kg.