

VIVOTEK IB836BAHT



CAMARA IP BULLET EXTERIOR 2 MP/ FULL HD/ SMART IR 30M/WDR PRO/IP66/SMART
STREAM/SNV/ENFOQUE REMOTO

IB836BA-H VIVOTEK es una serie de cámaras elegantes IP tipo bala, diseñada para diversas aplicaciones exteriores y ofreciendo una gama completa de opciones. Equipada con un sensor de Full HD, siendo capaz de monitorear la resolución de 1920x1080 a 30 fps, la serie IB836BA-H es una cámara exterior de "todo-en-uno", y puede capturar videos de buena calidad y con alta resolución de hasta 2 Megapíxeles sin importar que esté situado en ambientes de alto contraste o baja iluminación ya que posee la tecnología WDR y SNV.

Para aumentar la flexibilidad, la serie IB836BA-H VIVOTEK provee opciones de ambos, enfoque fijo para operación simple sin potencia eléctrica, y enfoque remoto con un motor integrado y P-iris para ofrecer el ajuste preciso de forma remota.

Para satisfacer la demanda de aplicaciones exteriores en condiciones adversas, la serie IB836BA-H de VIVOTEK también está equipada con una carcasa IP66 para que el cuerpo de cámara pueda resistir a la lluvia, el polvo y los chorros de agua de alta presión desde cualquier dirección, mientras que la carcasa IK10 provee una protección sólida contra el vandalismo u otros impactos.

Finalmente, es capaz de operar en un amplio rango de la temperatura, el cual mejora el rendimiento y la fiabilidad de IB836BA-H en condiciones climáticas extremas, incluso al utilizar PoE. Al elegir la serie IB836BA-H de VIVOTEK.

CITLALTZIN No. 3 COL. RICARDO FLORES MAGON MEXICO, D.F.

TEL. + (52) (55) 5581-3700, 03, 05. + (52) (55) 5581-8914

ventas@timesolutions.com.mx

www.timesolutions.com.mx

Operación en condiciones de climas ambiental extremos


Amplio Rango de Temperatura de Operación

El amplio rango de temperatura (-40°C | 55°C) mejora el rendimiento y la confiabilidad de la SD8364E bajo condiciones climáticas extremadamente difíciles.



Software de grabación y monitoreo de 32 canales gratuito

El software VIVOTEK VAST es una nueva generación de Software de Gestión de Vídeo vigilancia, con prestaciones muy fiables en la grabación y un sistema muy sencillo de gestión para diversas aplicaciones de vigilancia IP. El software VAST consta de tres componentes principales, que son: Servidor de grabación VAST, Cliente en directo VAST, para ver en vivo las imágenes y gestionar el sistema, y Reproductor VAST para la búsqueda en la base de datos y recuperar las grabaciones.

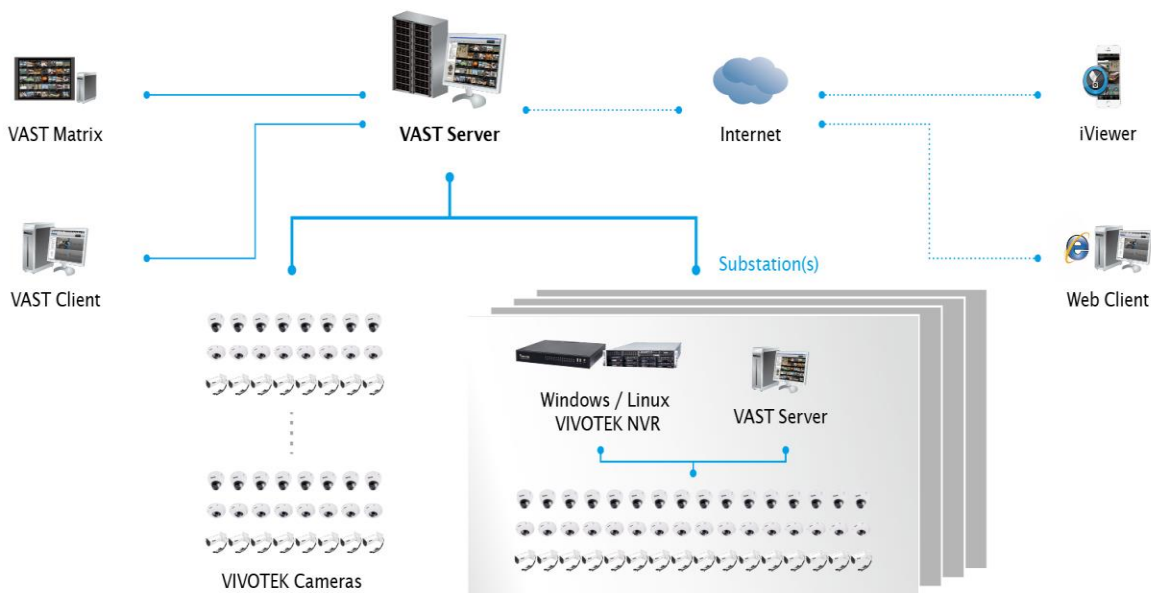

CITLALTZIN No. 3 COL. RICARDO FLORES MAGON MEXICO, D.F.

TEL. + (52) (55) 5581-3700, 03, 05. + (52) (55) 5581-8914

ventas@timesolutions.com.mx

www.timesolutions.com.mx

CONTROL DE ASISTENCIA
CONTROL DE ACCESO
CCTV


CRENCIALIZACION
RELOJES CHECADORES
CONTROL VEHICULAR

Aplicación móvil gratuita

The advertisement for iViewer software features a central graphic with a blue and white logo on the left. The text reads "iViewer for iOS / Android Mobile Device Software". Below this, there are images of an iPad and a smartphone displaying a multi-camera security feed. To the right, a tablet and another smartphone are shown displaying a single camera feed. At the bottom, there are two QR codes, one for the App Store and one for Google Play, each accompanied by its respective logo.

WDR Pro

Cuando una cámara se usa en un alto contraste de iluminación, resplandor o reflejos de luz ambiental como una entrada del edificio, cajeros automáticos o ventanas, un sujeto puede aparecer oscuro o irreconocible. La tecnología WDR (Wide Dynamic Range) compensa el desequilibrio de iluminación, restaurando los detalles en todo el campo de la visión con el fin de hacer frente a todas las condiciones de luz difíciles.

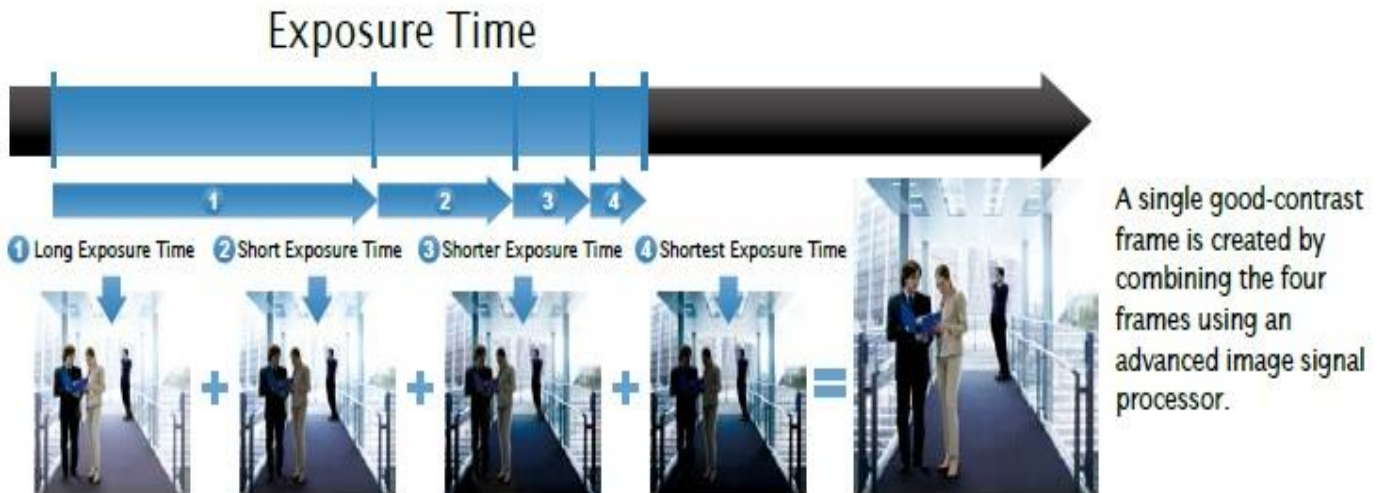

Visibilidad nocturna suprema (SNV)

Visibilidad Nocturna Suprema (SNV) Las cámaras megapíxel en general necesitan más luz para conseguir mayor la claridad de la imagen. Las cámaras con visión nocturna suprema poseen mayor sensibilidad lumínica proporcionando visualización a color en ambientes de poca luz.



Rotación de video

La función Rotación de Video puede proporcionar cobertura vertical más amplio de más profundidad, hacer una vista de pasillo o de corredor más visible. En una escenario en forma vertical, vistas horizontales convencionales puede perder el uso de píxeles. Esta función permite que el cuadro de imagen digital gire a 90 grados o 270 grados y por lo tanto se puede adaptar a la vista sin perder píxeles.

P-iris

La función P-iris ejerce un mayor control sobre la calidad de imagen y la difracción, P-iris ofrece ventajas convincentes sobre otros tipos de iris automático. Es especialmente valioso para las cámaras utilizadas en ambientes al aire libre, en la demanda de aplicaciones de vigilancia o en cualquier situación en la que los niveles de luz son muy variables.


CONTROL DE ASISTENCIA
CONTROL DE ACCESO
CCTV

CREDENCIALIZACION
RELOJES CHECADORES
CONTROL VEHICULAR

TIME
solutions®
M E X I C O



Aplicaciones

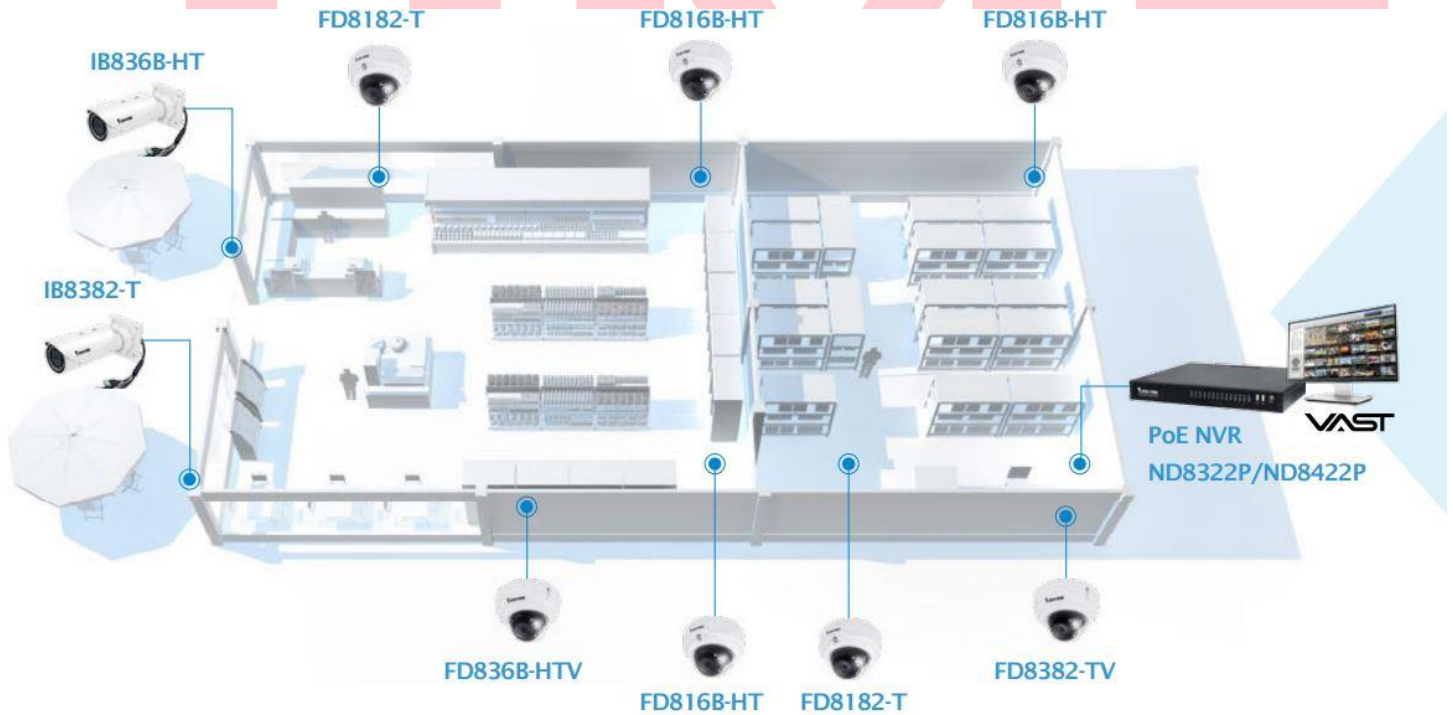

CITLALTZIN No. 3 COL. RICARDO FLORES MAGON MEXICO, D.F.
TEL. + (52) (55) 5581-3700, 03, 05. + (52) (55) 5581-8914
ventas@timesolutions.com.mx
www.timesolutions.com.mx

Principales Características:

- Sensor CMOS de 2-Megapíxeles
- 30 cps @ 1920x1080
- 2.8 ~ 12 mm, Varifocal, Enfoque Remoto, Lente P-iris (IB836BA-HT/EHT)
- Filtro IR removible para función de Día/Noche
- Iluminadores IR incorporados, eficaces de hasta 30 metros
- IR Inteligente para Evitar Sobreexposición
- WDR para Visibilidad Incomparable en Ambientes Extremamente Brillantes u Oscuros
- SNV (Visibilidad Nocturna Suprema) para Condiciones de Baja Iluminación
- Reducción de Ruido 3D
- Rotación de Video para Formato tipo Corredor
- Carcasa Resistente a Intemperies IP66 y Anti vandalismo IK10
- Soporte de Clima Extremo con PoE (IB836BA-EHT/EHF3)
- Soporte de VCA VIVOTEK (Análisis de Contenido de Video)