

## VIVOTEK IZ9361EH



CAMARA IP BULLET EXTERIOR 2 MP/ 20X ZOOM OPTICO AUTOFOCUS/ IR 150M/ WDR PRO/IP67//SMART STREAM II

El modelo de cámara IP IZ9361EH de VIVOTEK es una cámara para exterior con compresión H.265 cuenta con iluminadores IR logrando un alcance efectivo de hasta 150 m. y lente con zoom óptico 20X, capaz de dar imágenes claras de zonas de poca iluminación y en condiciones de luz variante. Mediante la adopción de la última tecnología IR de VIVOTEK, VAIR (IR con Angulo Variable), esta función especial permite a la IZ9361-EH ajustar automáticamente el ángulo de la emisión de luz IR al del Zoom óptico dando unas imágenes IR consistentes en cualquier ángulo de visión.

La IZ9361-EH también dispone de las sofisticadas características de la Tecnología Smart Stream II de VIVOTEK. Esto permite optimizar la calidad para las zonas elegidas, maximizando así la eficiencia del ancho de banda. Mediante la combinación de la tecnología de compresión H.265 y la tecnología Smart Stream II de VIVOTEK, los usuarios pueden ahorrar ancho de banda de hasta un 80% (\*) comparado con los sistemas tradicionales H.264.

Adicionalmente y con la finalidad de asegurar protección total en ambientes extremos y de actos de vandalismo, la IZ9361EH está diseñada específicamente con grado de protección IP67, NEMA 4X- e IK10, con un rango de temperaturas de operación -50°C a 60°C haciendo esta cámara ideal para todas las aplicaciones en exterior, como vigilancia de autopistas, andenes de estaciones, centros comerciales, escuelas, puertos, entre otros.

\* Dependiendo de la escena a ser monitoreada varía el ahorro de ancho de banda.


CONTROL DE ASISTENCIA  
CONTROL DE ACCESO  
CCTV

CRENCIALIZACION  
RELOJES CHECADORES  
CONTROL VEHICULAR



### Funciones especiales

Las nueva solución de vigilancia con H.265/HEVC, las cuales incluyen una serie de cámaras de red de 3 megapíxeles y 5 megapíxeles\*, NVRs (grabadores de video de red) y VMS profesional (software de gestión de video). Para maximizar la eficiencia del ancho de banda y almacenamiento, con la tecnología h.265 los usuarios se beneficiarán con la reducción de ancho de banda y demandas de almacenamiento de datos que en los sistemas que emplean H.264. Todo esto permite a VIVOTEK alcanzar un nuevo escalón en la vigilancia IP y compartir este avance con sus usuarios.

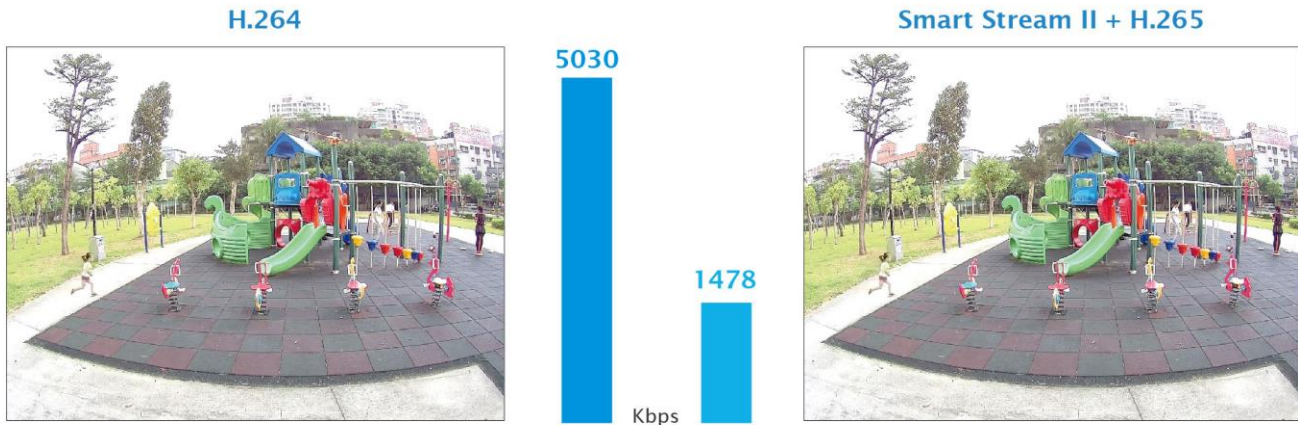

### WDR Pro

Cuado una cámara se usa en un alto contraste de iluminación, resplandor o reflejos de luz ambiental como una entrada del edificio, cajeros automaticos o ventanas, un sujeto puede aparecer oscuro o irreconocible. La tecnología WDR (Wide Dynamic Range) compensa el desequilibrio de iluminación, restaurando los detalles en todo el campo de la visión con el fin de hacer fente a todas las condiciones de luz difíciles.



**CITLALTZIN No. 3 COL. RICARDO FLORES MAGON MEXICO, D.F.**  
**TEL. + (52) (55) 5581-3700, 03, 05. + (52) (55) 5581-8914**  
[ventas@timesolutions.com.mx](mailto:ventas@timesolutions.com.mx)  
[www.timesolutions.com.mx](http://www.timesolutions.com.mx)

CONTROL DE ASISTENCIA  
CONTROL DE ACCESO  
CCTV

CRENCIALIZACION  
RELOJES CHECADORES  
CONTROL VEHICULAR

Operación en condiciones de climas ambiental extremos





Amplio Rango de Temperatura de Operación  
El amplio rango de temperatura (-40°C | 55°C) mejora el rendimiento y la confiabilidad de la SD8364E bajo condiciones climáticas extremadamente difíciles.



### Angulo variable de luz infraroja (VAIR)

S  
M

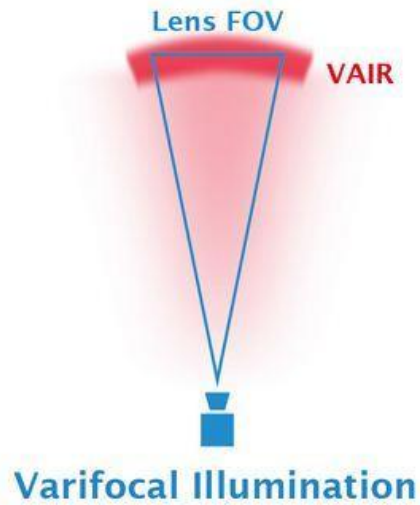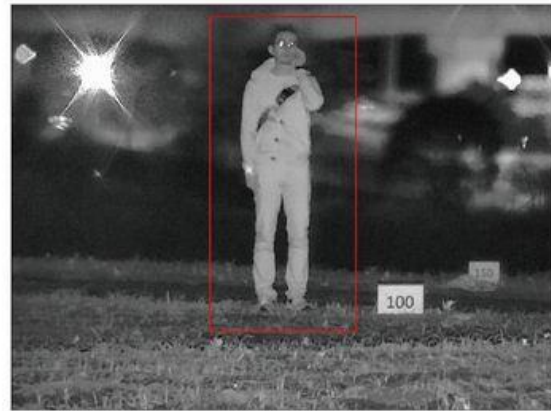


CITLALTZIN No. 3 COL. RICARDO FLORES MAGON MEXICO, D.F.  
TEL. + (52) (55) 5581-3700, 03, 05. + (52) (55) 5581-8914  
[ventas@timesolutions.com.mx](mailto:ventas@timesolutions.com.mx)  
[www.timesolutions.com.mx](http://www.timesolutions.com.mx)

## Software de grabación y monitoreo de 32 canales gratuito

Nota: Todos los accesorios se adquieren por separado.

El software VIVOTEK VAST es una nueva generación de Software de Gestión de Vídeo vigilancia, con prestaciones muy fiables en la grabación y un sistema muy sencillo de gestión para diversas aplicaciones de vigilancia IP. El software VAST consta de tres componentes principales, que son: Servidor de grabación VAST, Cliente en directo VAST, para ver en vivo las imágenes y gestionar el sistema, y Reproductor VAST para la búsqueda en la base de datos y recuperar las grabaciones.

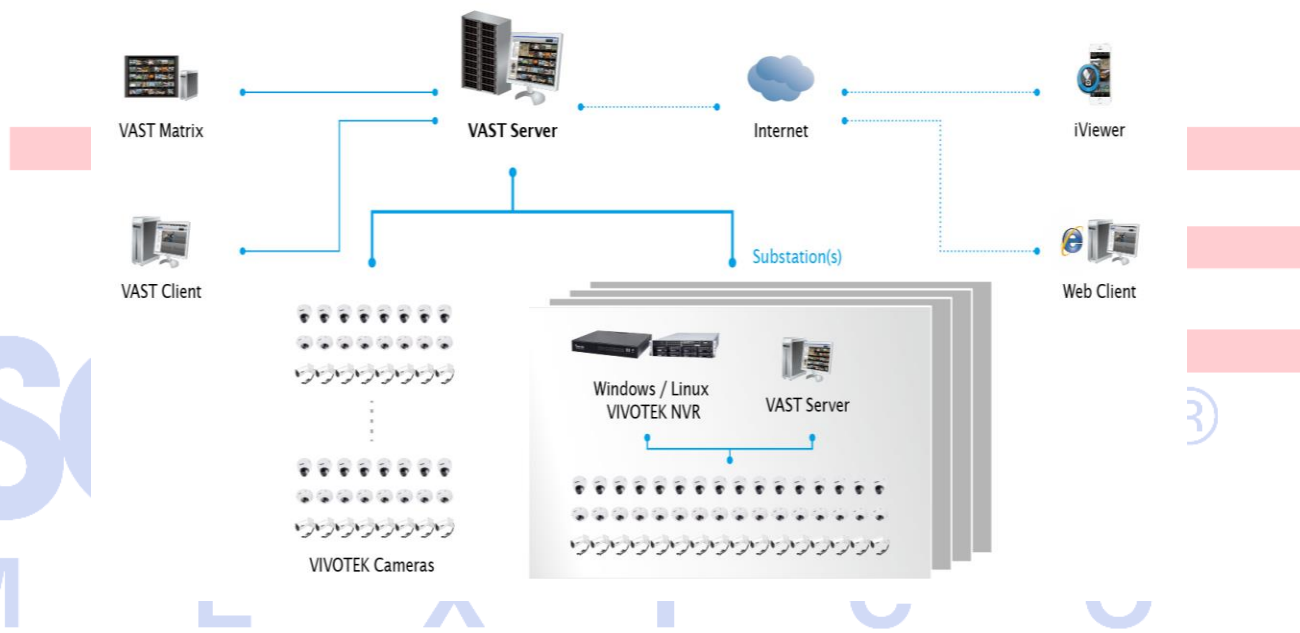

## Aplicación móvil gratuita



**CITLALTZIN No. 3 COL. RICARDO FLORES MAGON MEXICO, D.F.**  
**TEL. + (52) (55) 5581-3700, 03, 05. + (52) (55) 5581-8914**  
**[ventas@timesolutions.com.mx](mailto:ventas@timesolutions.com.mx)**  
**[www.timesolutions.com.mx](http://www.timesolutions.com.mx)**


CONTROL DE ASISTENCIA  
CONTROL DE ACCESO  
CCTV

CREDENCIALIZACION  
RELOJES CHECADORES  
CONTROL VEHICULAR



## Principales características:

- Tecnología de compresión H.265
- 60 fps a 1920x1080
- Zoom óptico 20x y Auto Enfoque
- Iluminador IR integrado con alcance hasta 150M
- VAIR ( Tecnología IR de Angulo variable)
- Clasificación de carcasa intemperie IP67 y NEMA 4X
- Rotación de Video para vista modo corredor
- WDR Pro para una visibilidad sin igual en ambientes de alto contraste
- Smart Stream II para optimizar la eficiencia del el ancho de banda
- EIS (Electronic Image Stabilization) para controlar la estabilidad de la imagen

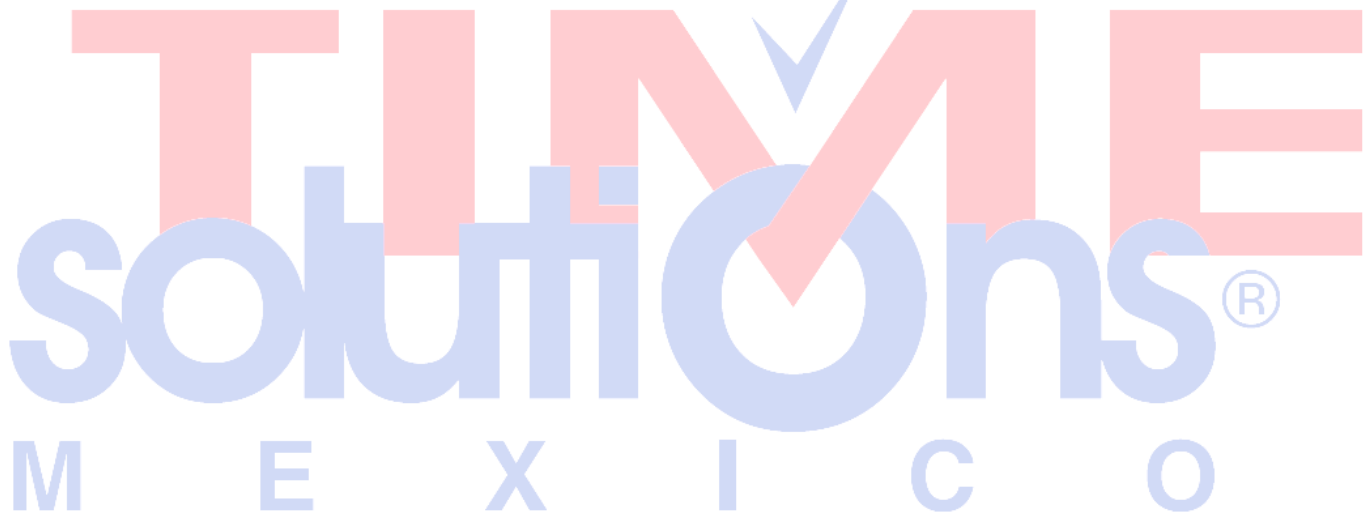

**CITLALTZIN No. 3 COL. RICARDO FLORES MAGON MEXICO, D.F.**  
**TEL. + (52) (55) 5581-3700, 03, 05. + (52) (55) 5581-8914**  
**[ventas@timesolutions.com.mx](mailto:ventas@timesolutions.com.mx)**  
**[www.timesolutions.com.mx](http://www.timesolutions.com.mx)**