

CONTROL DE ASISTENCIA  
CONTROL DE ACCESO  
CCTV


CREDENCIALIZACION  
RELOJES CHECADORES  
CONTROL VEHICULAR

**TIME**  
**solutions**<sup>®</sup>  
M E X I C O

## DAHUA NVR5208P4KS2



NVR 8 CANALES IP 4K/ H265+/ RENDIMIENTO GRABACION 320 MBPS HASTA 12 MP/ 8 PUERTOS POE/ HDMI/ POS/ 2 SATA/ P2P/ DEWARPING

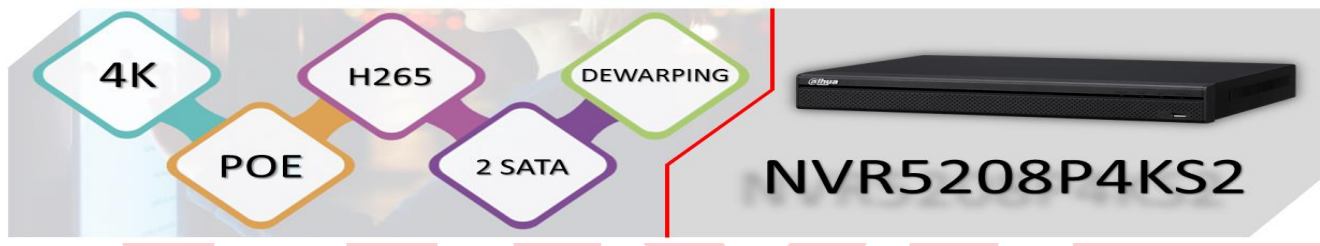

El NVR modelo NVR5208P4KS2 es un nvr de 8 canales de video aceptando cámaras de 12MP en cada uno de sus canales, cuenta con 8 puertos PoE para enviar energía a las cámaras a través del cable ethernet. El NVR cuenta con compresión de video H.265, este método de compresión tiene un ahorro de casi 50% de ancho de banda, permitiendo tener mayor almacenamiento, además incorpora 2 puertos sata para colocar dos discos duros con capacidad de hasta 8TB (no incluye discos). Una de las principales características de esta serie es el Dewarping con las cámaras Dahua Fisheye IP.

**Nota:** Por seguridad es obligatorio cambiar la contraseña de fábrica del dispositivo.

### **Función dewarping.**

Esta función la puede realizar en diferentes NVRS Dahua ó incluso el software (SmartPSS), este tipo de NVR nos permite hacer la función Dewarping para las cámaras fisheye, incluso en las grabaciones.

**CITLALTZIN No. 3 COL. RICARDO FLORES MAGON MEXICO, D.F.**  
**TEL. + (52) (55) 5581-3700, 03, 05. + (52) (55) 5581-8914**  
**[ventas@timesolutions.com.mx](mailto:ventas@timesolutions.com.mx)**  
**[www.timesolutions.com.mx](http://www.timesolutions.com.mx)**

CONTROL DE ASISTENCIA  
CONTROL DE ACCESO  
CCTV

CREDENCIALIZACION  
RELOJES CHECADORES  
CONTROL VEHICULAR

**TIME**  
**solutions**<sup>®</sup>  
M E X I C O




## H265+.

Dahua ha optimizado H.265 con su códec Smart H.265 +, proporcionando hasta 80% de ahorro de ancho de banda y almacenamiento sobre el estándar H.264. Cuatro tecnologías innovadoras trabajan en conjunto para hacer que Smart H.265 + sea tan potente.

¿Cómo?

H.265 + toma una imagen de un entorno estable, lo utiliza como marco de fondo y se centra sólo en los objetos en movimiento. Cuando hay una interrupción en el área de vigilancia, H265 + toma la imagen del objeto en movimiento y lo utiliza como marco de referencia. Si el objeto sigue moviéndose, el sistema sólo agrega datos de objetos en movimiento.

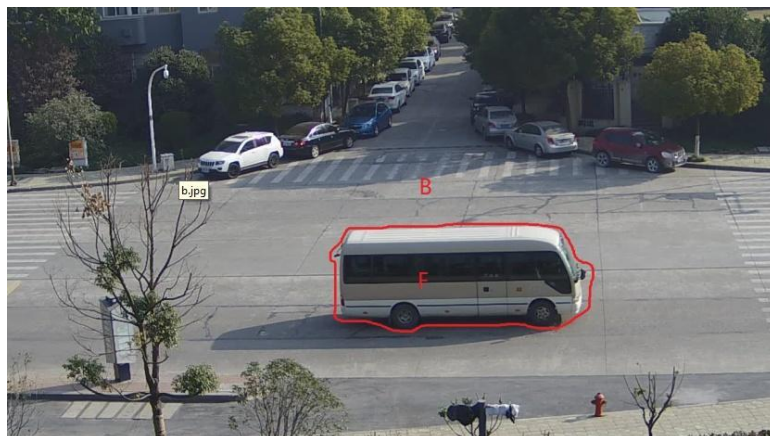


**CITLALTZIN No. 3 COL. RICARDO FLORES MAGON MEXICO, D.F.**  
**TEL. + (52) (55) 5581-3700, 03, 05. + (52) (55) 5581-8914**  
**[ventas@timesolutions.com.mx](mailto:ventas@timesolutions.com.mx)**  
**[www.timesolutions.com.mx](http://www.timesolutions.com.mx)**

CONTROL DE ASISTENCIA  
CONTROL DE ACCESO  
CCTV

CREDENCIALIZACION  
RELOJES CHECADORES  
CONTROL VEHICULAR

### Puertos POE.

Este equipo cuenta con 8 puertos POE estándar (IEEE802.3af/at), por lo que es capaz de enviar energía a las cámaras a través del mismo cable ethernet.

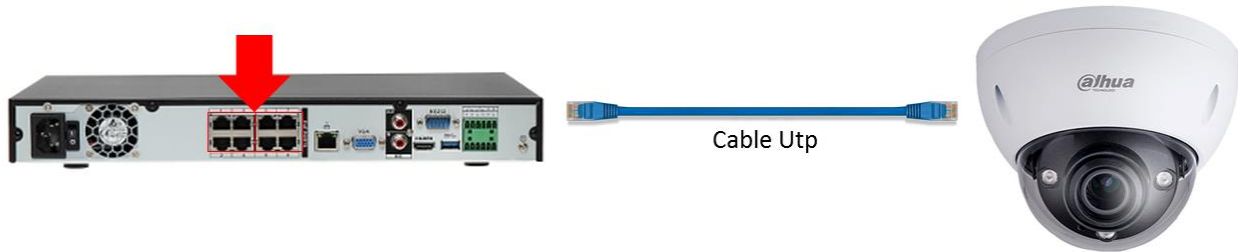

### Interfaz sata.

Este modelo cuenta con 2 interfaz sata para colocar en cada una de ellas un disco duro de hasta 8Tb para cada unidad de disco duro (discos no incluidos).




CONTROL DE ASISTENCIA  
CONTROL DE ACCESO  
CCTV

CRENCIALIZACION  
RELOJES CHECADORES  
CONTROL VEHICULAR



## Principales características:

- 8 Canales de Video 4K.
- Soporta Compresion Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG.
- Resolucion 12Mp/8Mp/6Mp/5Mp/4Mp/3Mp/1080P/ 720P/ D1.
- Soporta Resolución Ultra HD 4K (3840 x 2160).
- Soporta 2 Discos Duros de Hasta 8 TB por Disco.
- Tasa de Grabacion 320 Mbps.
- 8 Puertos POE (IEEE802.3af/at).
- Maximo 25.5W para un solo puerto, 130W en total
- 1 HDMI/ 1 VGA Salida de Video Simultanea.
- 4 Entradas de Alarma.
- 2 Salidas de Alarma.
- 2 Puerto USB (1 USB2.0, 1 USB2.0).
- RS232, RS485.
- 1 Puerto RJ45 (10/100/1000Mbps).
- Dimensiones 1U, 375mm×327.5mm×53mm.
- Peso Neto 2.6 kg (sin Disco Duro).
- Fuente de Alimentacion AC 100~240V, 50/60 Hz.
- Consumo de Energia 14.5 Watts (sin disco).

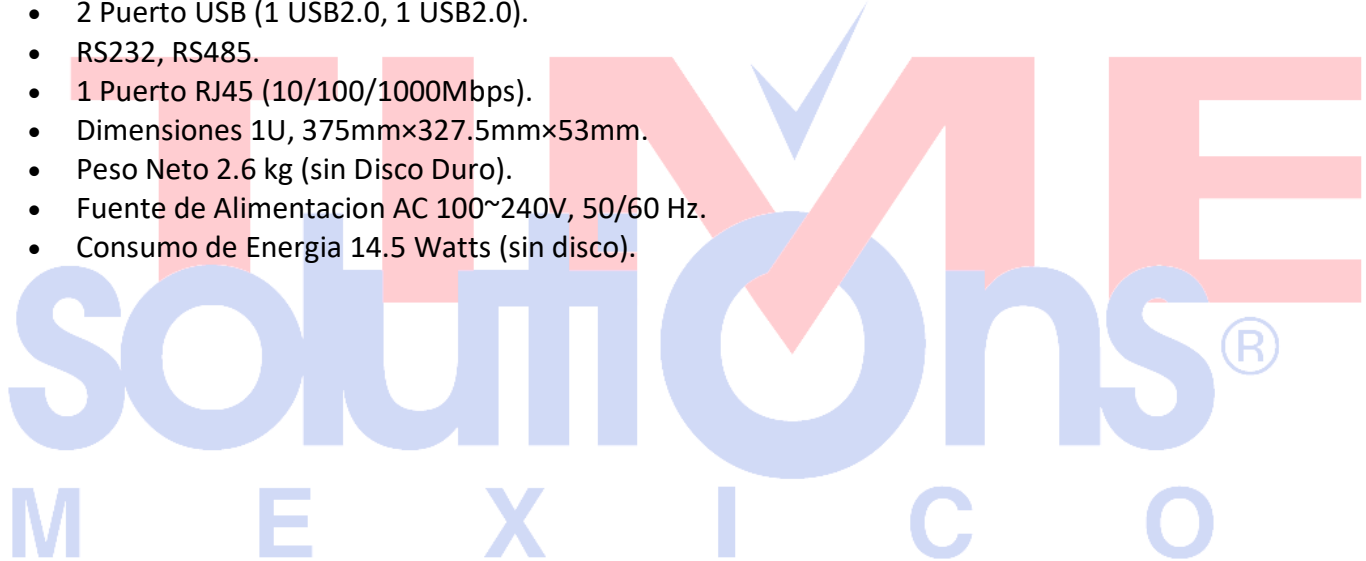

**CITLALTZIN No. 3 COL. RICARDO FLORES MAGON MEXICO, D.F.**  
**TEL. + (52) (55) 5581-3700, 03, 05. + (52) (55) 5581-8914**  
**[ventas@timesolutions.com.mx](mailto:ventas@timesolutions.com.mx)**  
**[www.timesolutions.com.mx](http://www.timesolutions.com.mx)**